



سيراميك الجودة

All - Jawdah Ceramics



صناعة سعودية بمواصفات عالمية



الجودة اسمنا وسعارنا

31.6x31.6x1.1 CM



شركة الجودة لصناعة السيراميك

المصنع : 0096611-2650228 - فاكس : 00096611-2650160 - ص.ب 192 - الرياض 11383 المملكة العربية السعودية



DG 3353



DG 3375



DG 3335



DG 3336



DG 3315




DG 3330



31975



31976

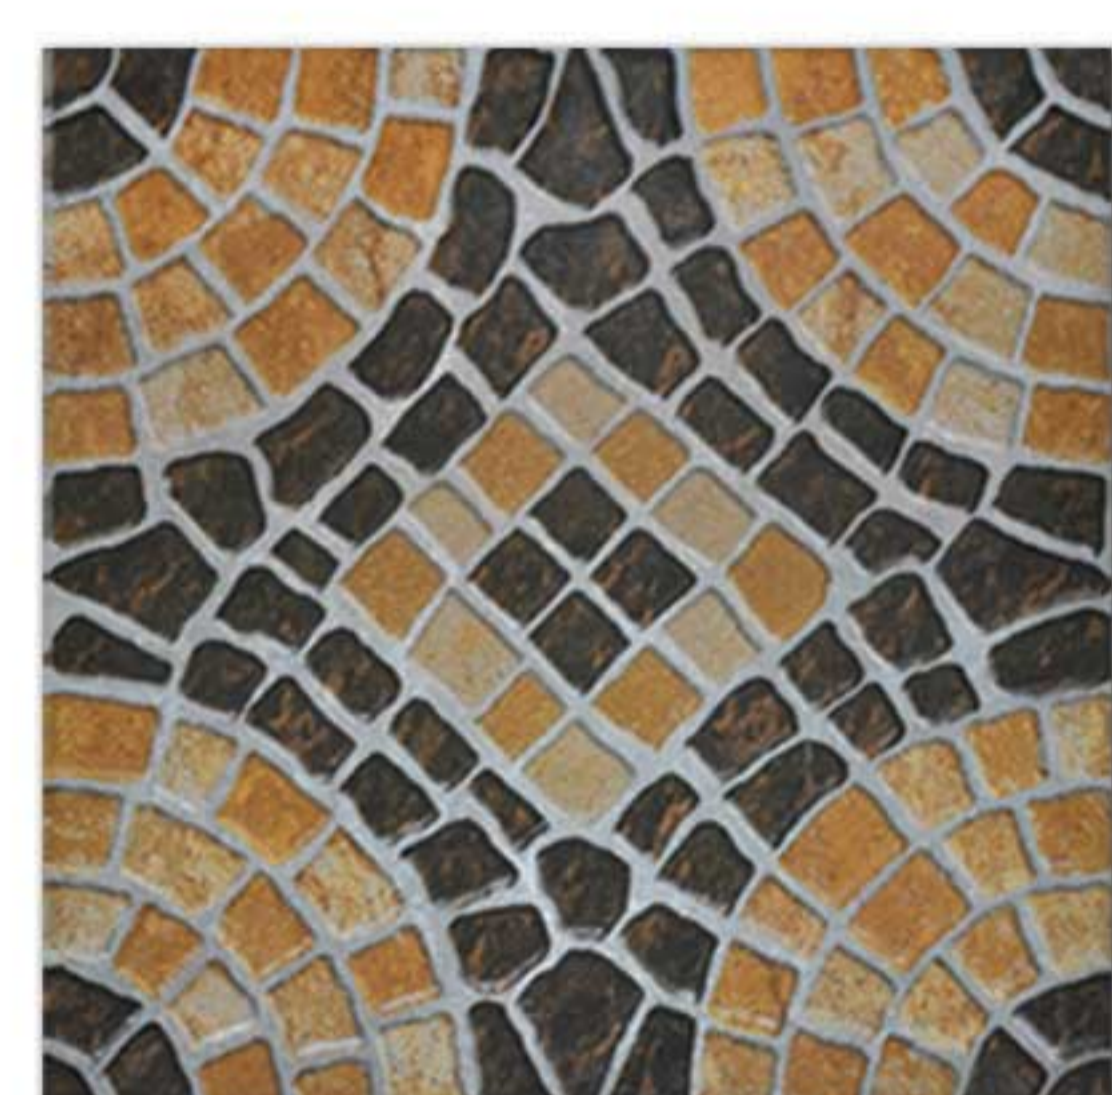

3340



3366



DG 3320




DG 3325

SIZE	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
31.6 X 31.6 X 1.1 CM	14	1.40	33.50	54	75.60	1830 Kgs.
31.6 X 31.6 X 1.2 CM	13	1.30	32.00	54	70.20	1729 Kgs.


31.6 X 31.6 X 1.1 CM - FLOOR TILE



31908

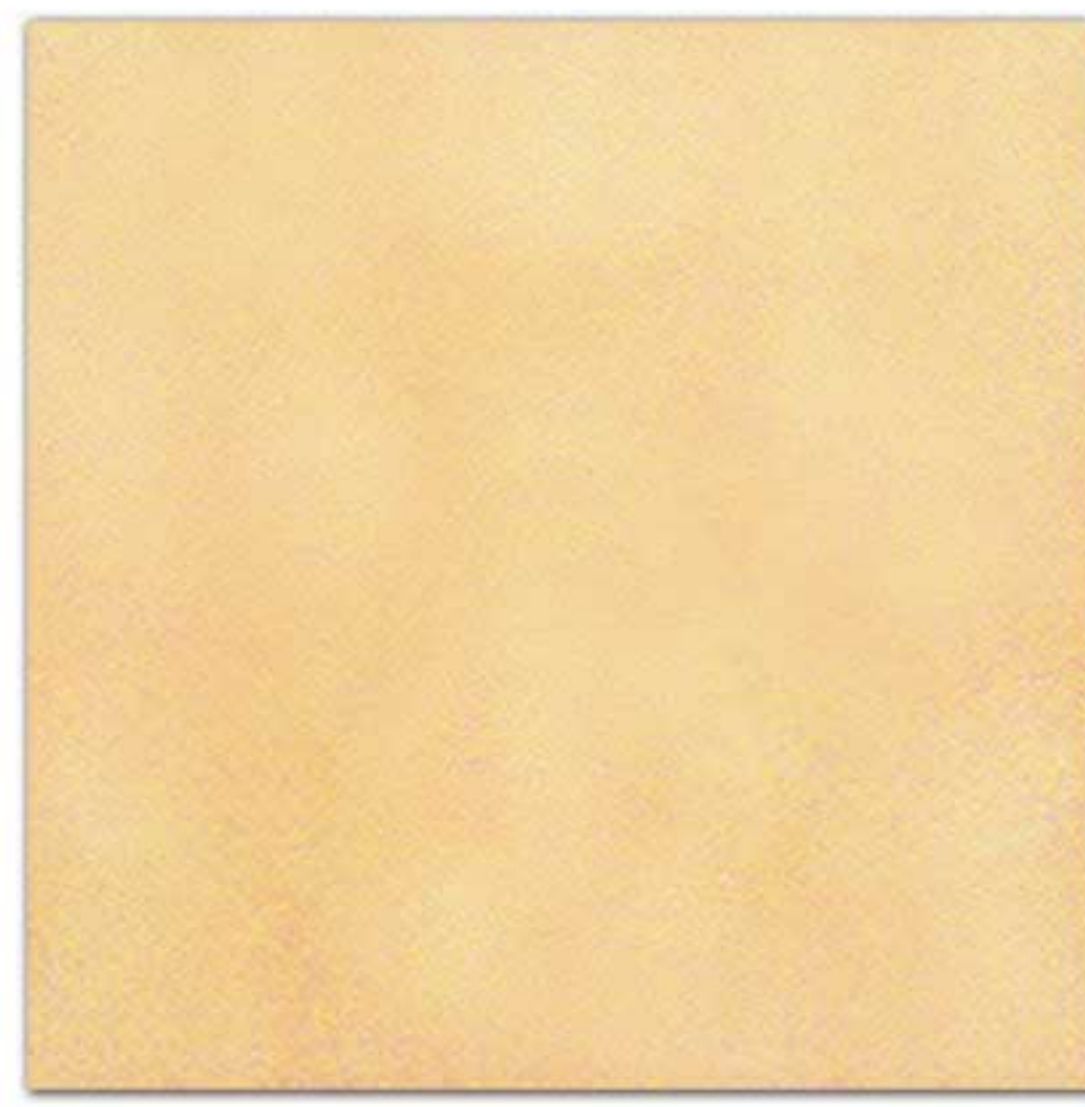

31918

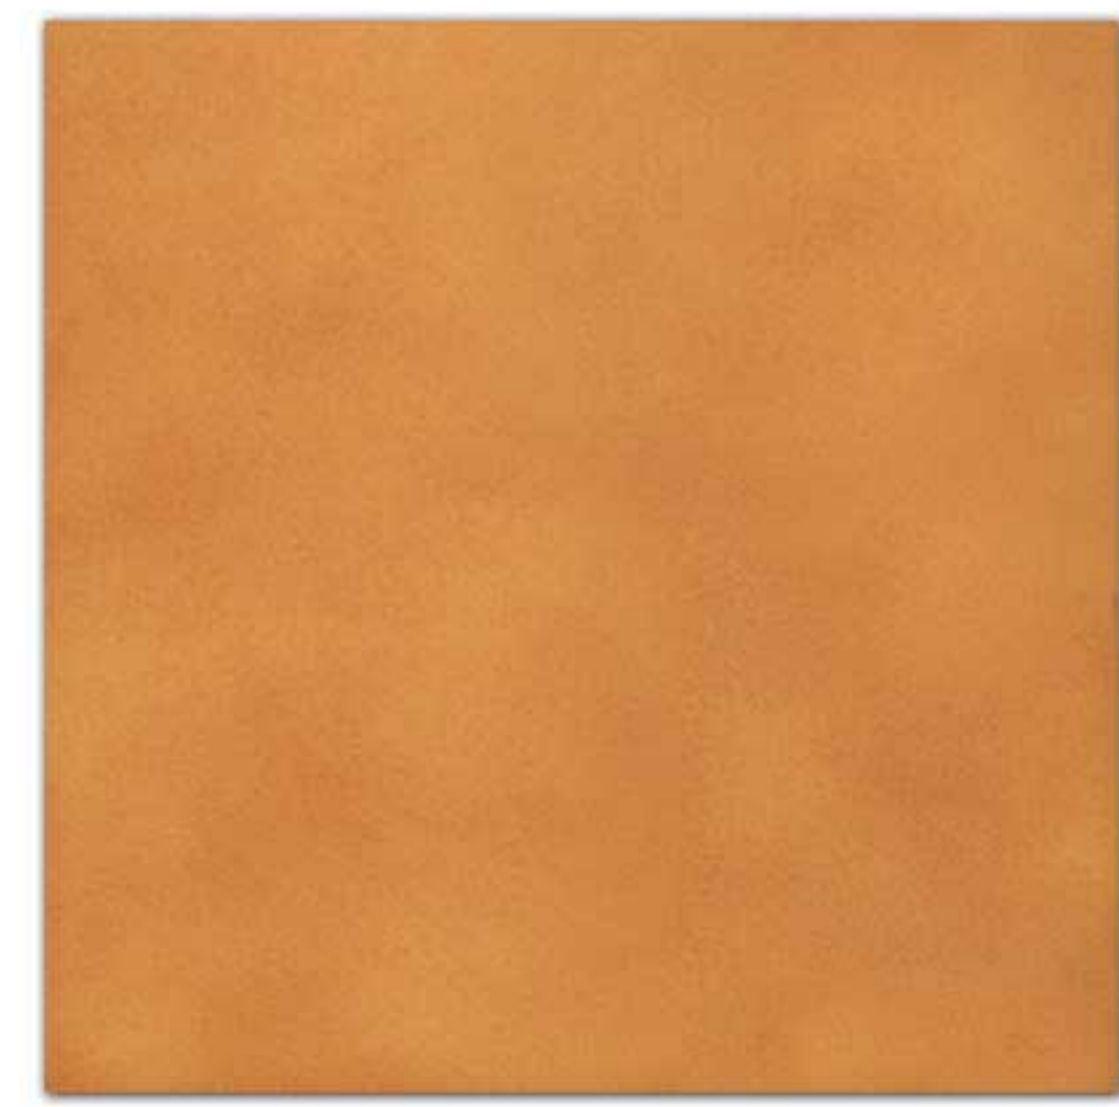

31909



3250 / 935



3250 / 934



3250 / 950




3250 / 951

31.6 X 31.6 X 1.2 CM - FLOOR TILE



3250 / 955

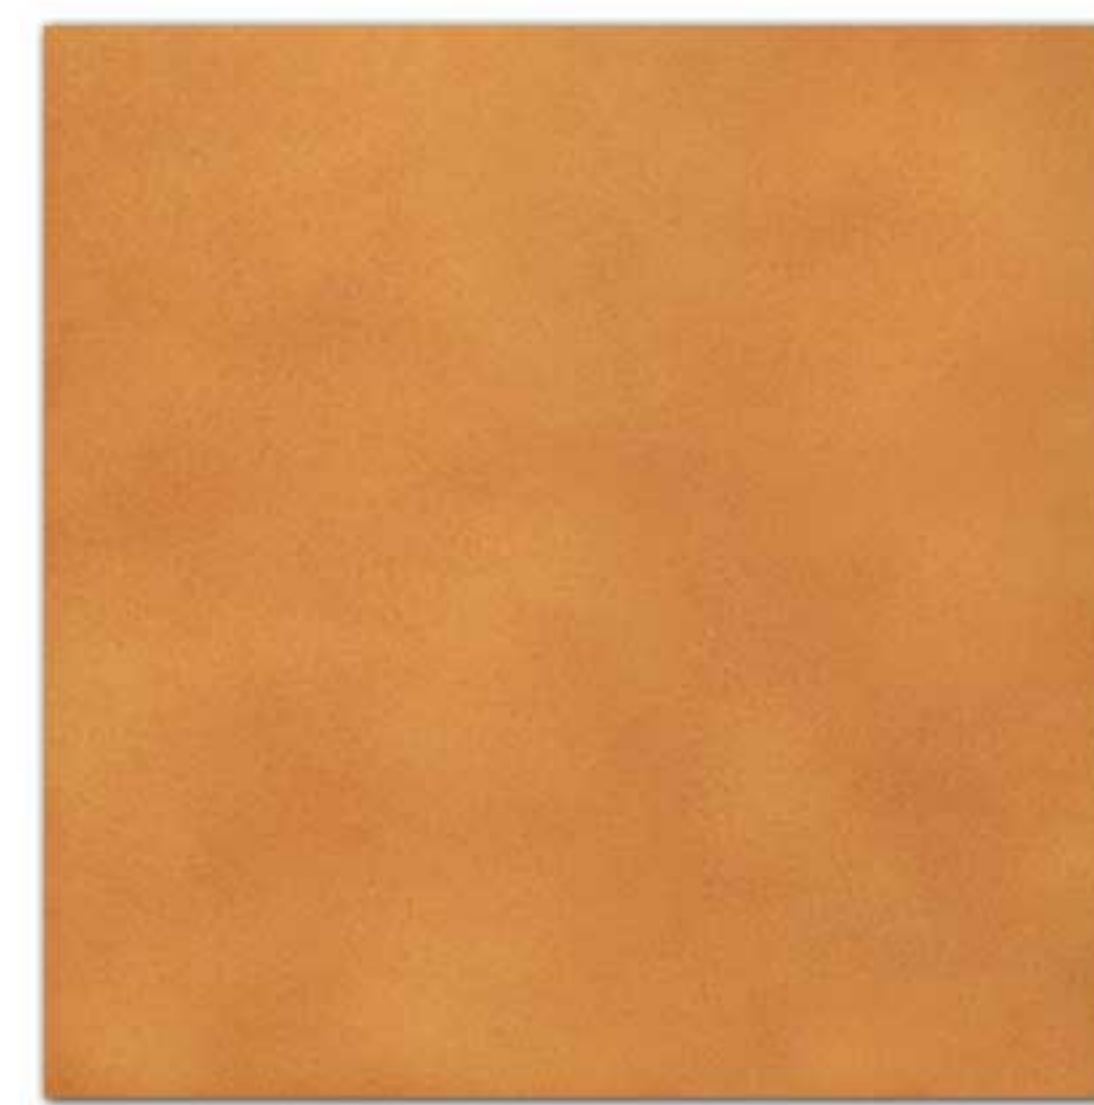

3250 / 956



SP31 - 308



SP31 - 310



SP31 - 311



SP31 - 312



SP31 - 909



SP - 3134



SP - 3150



SP - 3175



SP - 3176

SIZE	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
31.6 X 31.6 X 1.1 CM	14	1.40	33.50	54	75.60	1830 Kgs.
31.6 X 31.6 X 1.2 CM	13	1.30	32.00	54	70.20	1729 Kgs.



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO 1030 - 1031)

والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177) والمواصفات البريطانية (BS 6431)

Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No:

(SASO 1030 - 1031) (EN 159, EN 177) (BS 6431) (ISO13006)

Tile Sizes : 12x24, 15x15, 20x20, 25x25, 25x36.5, 31.6x31.6, 40x40, 50X50, 20x60, 60x31.6 CM

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS 6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS 6431	E > 10%	E < 15%	3% < E ≤ 6%	6 - 7%
	معامل التمدد بالحرارة Coefficient Of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS 6431	< 9 x 10 ⁻⁶ k ⁻¹	< 7.5x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9 x 10 ⁻⁶ k ⁻¹	< 7.5x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS 6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS 6431	≥ 20 N / mm ²	≥ 22 N/mm ²	≥ 25 N / mm ²	≥ 25 N/mm ²
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid/ Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS 6431	غير مطلوبة Not required	غير مطلوبة Not required	درجة ١-٤ P.E.I Class 1-4	درجة ٢-٤ P.E.I. Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS 6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant



شركة الجودة لصناعة السيراميك الرياض

